

SALZ-VITALKLEBER

GEBRAUCHSANLEITUNG

SALZ+SALZ™
FAIRER SALZHANDEL

1. Vorbereiten

+Die Räumlichkeiten, in welchen gearbeitet wird, müssen trocken sein. Unser Salz-Vitalkleber kann nicht im Freien und nicht im Keller verwendet werden. Die Luftfeuchtigkeit muss unter 65% liegen und die Räumlichkeiten sollten eine Raumtemperatur von mindestens 20°C aufweisen.

+Die Salzbausteine mindestens 24 Stunden in dieser Arbeitsumgebung ohne Verpackung akklimatisieren lassen.

+Den Salz-Vitalkleber vor der Verwendung GUT UMRÜHREN/SCHÜTTELN!

+Um die Größenunterschiede zwischen den Ziegeln auszugleichen, kann der Kleber nach Bedarf maximal bis zur Konsistenz von Mörtel mit herkömmlichen, trockenen Quarzsand vom Baumarkt, egal welcher Körnung, vermischt werden. Das Beimengen von Sand verkürzt zusätzlich die Aushärtungszeit.

2. Verkleben

+HANDSCHUHE anziehen! Der Salz-Vitalkleber trocknet die Haut aus.


+Eine Salzwand wird mit Salz-Vitalkleber wie eine herkömmliche Wand aufgebaut. Hierfür eignet sich herkömmliches Maurer-Werkzeug. Um optimale Ergebnisse zu erhalten empfehlen wir, die Arbeit von einem ausgebildeten Maurer durchführen zu lassen.

+Die Salzbausteine fixieren. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit mindestens 3-4 Wochen mit Verschalungen und Stützen aushärten lassen.

+Den überquellenden Salz-Vitalkleber nach kurzer Antrocknungszeit mit einer Spachtel entfernen.

+Gegebenenfalls mit einem leicht (!) feuchten Schwamm nachreinigen.

+Wenn nötig kann der Salz-Vitalkleber nach der vollständigen Aushärtung mit denselben Werkzeugen wie die Salzsbausteine bearbeitet bzw. geschliffen werden.

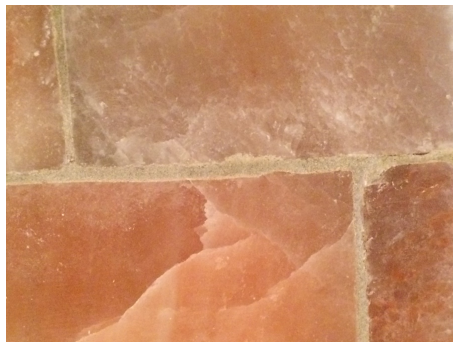

www.salzsalz.com

SALZ+SALZ Alina Neurath, Deutenhofenstraße 4, 9020 Klagenfurt, Austria, office@salzsalz.com

3. Aushärten

+Nach 3-4 Wochen (abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit) sind die verklebten und verschalteten Teile fix miteinander verbunden.

+Auch wenn der Salz-Vitalkleber äußerlich schnell ausgehärtet wirkt, benötigt die Verbindung mit dem Salz längere Zeit um einen stabilen Halt zu gewährleisten!

+Die Aushärtung kann durch Erhöhung der Umgebungstemperatur erheblich beschleunigt werden.

+Sollte der Salz-Vitalkleber nach 4 Wochen noch nicht durchgehärtet sein, so ist entweder:

- die Luftfeuchtigkeit zu hoch
- die Raumtemperatur zu niedrig
- oder es wurde zu wenig Salz-Vitalkleber aufgetragen

4. Reinigen

+Nach dem Verarbeiten müssen Werkzeug und Behälter gründlich mit Wasser ausgewaschen werden.

+ Das Werkzeug muss vor einer neuerlichen Verwendung vollkommen trocken sein. Geringste Mengen Feuchtigkeit beeinträchtigen die Haftfähigkeit des Salz-Vitalklebers.

WICHTIGE HINWEISE

+Der Salz-Vitalkleber härtet, je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur innerhalb von 3-4 Wochen aus. Wie bereits erwähnt müssen die Räumlichkeiten, in welchen gearbeitet wird, trocken sein. Unser Salz-Vitalkleber kann nicht im Freien und nicht im Keller verwendet werden. Die Luftfeuchtigkeit muss unter 65% liegen und die Räumlichkeiten sollten eine Raumtemperatur von mindestens 20°C aufweisen.

+Wird eine Salzwand mit dem Salz-Vitalkleber aufgebaut, so empfehlen wir die Verwendung von Verschaltungen bzw. Stützen, wie beim Umgang mit Mörtel und Ziegeln.

+Tragen Sie bei der Verarbeitung HANDSCHUHE. Der Salz-Vitalkleber kann die Haut austrocknen.

+Bei irrtümlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

+Trotz der hervorragenden Klebeeigenschaften des Salz-Vitalklebers ist eine sichere Aushärtung in einer feuchten und kalten Umgebung keinesfalls möglich.